

DF 15000



СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Встроенная панель управления
- Фазовый инвертор
- Насос воды с периферийным рабочим колесом
- Реле потока для защиты насоса
- Манометр для считывания давления на выходе
- Кольцо с форсунками из нержавеющей стали
- Опустошение водяного контура
- Рама, укомплектованная колесами, дышлом и карманами для перемещения автопогрузчиком
- 2 регулируемых по высоте аутригера

ОПЦИИ



- Электрическое устройство наклона
- Доступно на шасси, сертифицированном для движения по дорогам общего пользования
- Электрическое устройство контроля поворота
- Пульт радиуправления для удаленного включения/выключения вентилятора, насоса и электрического поворота, укомплектованный последовательными устройствами макроуправления
- Дозировочный насос для химических добавок

STANDARD EQUIPMENT

- Integrated control panel
- Phase inverter
- Booster pump with peripheral impeller
- Flowmeter for pump protection
- Pressure gauge for outlet pressure reading
- Stainless steel crown with nozzles
- Water drain system
- Equipped with 2 wheels, tow bar and forklift pockets
- 2 height adjustable stabilizers

OPTIONAL

- Electric tilting
- Available on homologated road trailer
- Automatic oscillation system
- Remote control to switch on/off the fan, the pump and the electrical rotation, complete with macro-sequential controls
- Dosing pump for chemical additives

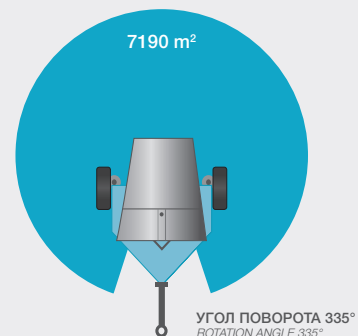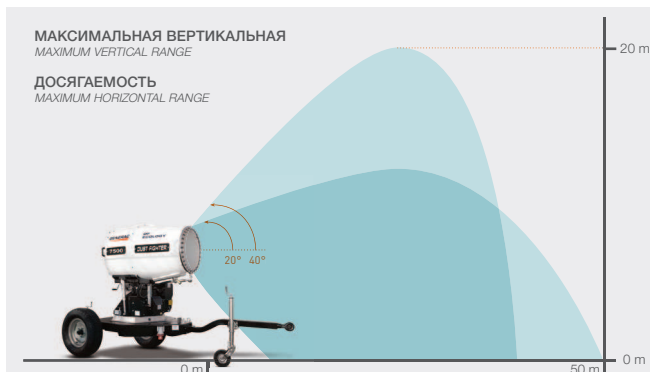

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / TECHNICAL SPECIFICATIONS	DF 15000
Мощность электрического двигателя (вентилятор) <i>Electrical engine power (fan)</i>	15 кВт / kW
Минимальный рекомендуемый генератор <i>Smallest generator required</i>	35 кВт / kW - трехфазн / three-phase
Дальность (без ветра) <i>Coverage (without wind)</i>	40 - 50 m
Подключение к сети электропитания <i>Electrical connection</i>	Трехфазный разъем - 16 A <i>Inlet plug three-phase - 32 A</i>
Подключение к сети водоснабжения <i>Water connection</i>	UNI 45 / STORZ / CAMLOCK
Минимальное давление на входе <i>Minimum inlet pressure</i>	1,0 бар / bar
Расход воды <i>Water consumption</i>	60 л/мин / L/min
Водяной фильтр на входе <i>Water inlet filter</i>	180 µm
Угол действия <i>Work angle</i>	335°
Наклон <i>Tilting</i>	0 - 40°
Размеры со смонтированным дышлом и колесами (Длина x ширина x высота) <i>Dimensions with tow bar and wheels (L x W x H)</i>	3300 x 1830 x 2180 mm
Вес <i>Weight</i>	810 кг / kg

